

DECOFIT 310ml, 1,6kg, 4kg

LEPIDLO



Lepidla DECOFIT jsou v následujících provedeních:

Decofit kartuša 310 ml

Decofit v kyblíku 1,6 kg a 4 kg

Charakteristika

DECOFIT - Lepidlo na polystyren je jednosložkové lepidlo na bázi akrylátové disperze s plnivý. V průběhu vysychání bez zápachu, vyznačuje se rychlou primární (okamžitou) pevností. Použitelné v interiéru.

Aplikace

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo proužcích na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené lihem, případně mechanicky.

Technické údaje

Vzhled:	Nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	1,75 g / ml
Doba zpracování:	30 min.
Vulkanizace:	2 mm / 24 hod.
Pevnost MPa:	3,50
Smrštění:	Méně než 6%
Aplikační teplota:	-20 až +80°C
Odolnost UV záření:	Ano
Teplota skladování:	+5 až +30°C
Doba skladování:	24 měsíců
Mastný podklad:	-
Sklo, smalt:	+
Vlhký podklad:	-
Savý podklad:	+
Nesavý podklad:	+
Hliník, ocel:	+
Olovo, měď:	-
Polykarbonát	+
Ostatní plasty:	+
Dilatační spáry:	-

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznáme s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Instalace:


LEPENÍ LIŠŤ



TMELENÍ LIŠŤ



ÚPRAVA LIŠŤ

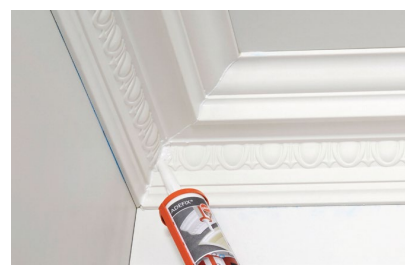

Aplikace lepidla na stropní desky, rozety, imitace dřevěných trámů, lišty a dekorativní prvky z polystyrenu.

