

NOMASTYL®

Název výrobku:
NOMASTYL® lišty.

Vlastnosti materiálu: bílý extrudovaný polystyrén, jemný bez pórů. Matný bílý akrylový základ. Vodě odolný materiál, 100% recyklovatelný.

Hustota: cca 60kg/m³.

Povrch: velmi hladký povrch se začištěnými konci.

Povrch určený k aplikaci lepidla: sešikmený a frézovaný povrch pro snadnější montáž a lepší přilnavost lepidla.

Rozměry: délka lišt: ±2 m.

Tvrdość povrchu: ≈ 35 Shore A DIN 53505/ISO 868.

Tepelná odolnost: max. +70°C.

Absorpce vody: ≈ 1,65%/objem c (vyvarujte se přímého kontaktu s vodou).

Zpracování odpadu: lišta může být recyklována v souladu s místními úředními předpisy.

APLIKACE

Montážní a skladovací podmínky:

Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt upevněn a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následné vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

Podklad:

Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci produkt na specifický povrch se, prosím, obraťte na naše technické/obchodní oddělení.

Skladování:

Požadovaná teplota skladování + 10 ° C <+ 25 ° C. Relativní vlhkost 45% až 65%. Chránit před sluncem a vlhkostí.

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten. V ČR kontakt: +420 474 63 87 81 – 84.



Příslušenství:


NMC-PS pila a NMC VARIO nebo VARIO PLUS mitre-box.

Lepidla a spoje:

Naneste větší vrstvu lepidla ADEFIX® na lištu buď pistolí, nebo špachtlí. Poté umístěte dekorativní prvek na příslušný podklad a přitlačte. Otřete zbytek lepidla špachtlí nebo navlhčenou houbičkou (viz instalační pokyny). Pokud je potřeba, tak prvek podepřete. Šířka spojů: mezi jednotlivými profily cca 2-3mm. Teplota při aplikaci: +5°C až +35°C. Prvky čistěte pouze čistou vodou.

Vlastnosti povrchu lišty:

NOMASTYL® lišty můžete bez problému přetřít jinou barvou bez rozpouštědel. Nicméně pokud chcete takovou barvu použít, je nutné ji nejprve vyzkoušet.

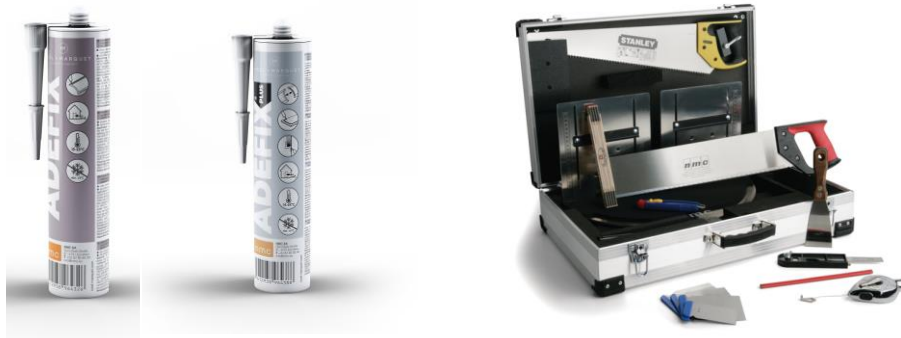

Zvláštní pokyny

Nařízení týkající se toxických látek:

NOMASTYL® polystyrénové výrobky se neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisů se řadí mezi nebezpečné látky.

Důležité poznámky:

Prvky jsou pouze dekorativního charakteru, neodolávají zátěži, měly by mít pružné spoje, které odolají případným pohybům zdí a jiným vlivům.

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC s.a, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten. V ČR kontakt: +420 474 63 87 81 – 84.

